




-18°C ÷ 80°C



Max pressione d'esercizio:
12 Bar

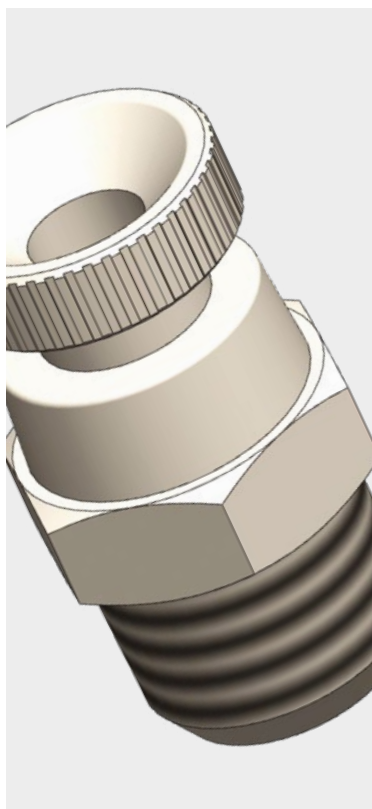

Aria compressa e fluidi
compatibili con i materiali
costruttivi



Conica gas BSPT ISO 7
da R 1/8" a R 1/2"

Corpo: Ottone nichelato

(9611TR18, 9611TR14, 9611TR38)



Acciaio (9611TR12)

Pomello: Ottone nichelato

(9611TR18, 9611TR14, 9611TR38)

Acciaio (9611TR12)




Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

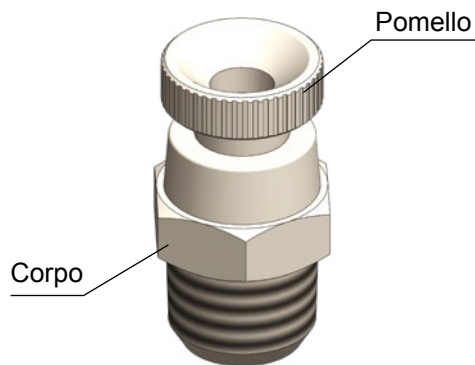

9611

Valvola di scarico condensa maschio BSPT



CODICE	T	L1	L2	L3	CH
9611TR18	R 1/8"	29	20,5	6,5	12
9611TR14	R 1/4"	24	16	5	14
9611TR38	R 3/8"	22,5	15	5	17
9611TR12	R 1/2"	27	19	6	22

