




-20°C ÷ +180°C



Pressione d'esercizio:
150 Bar

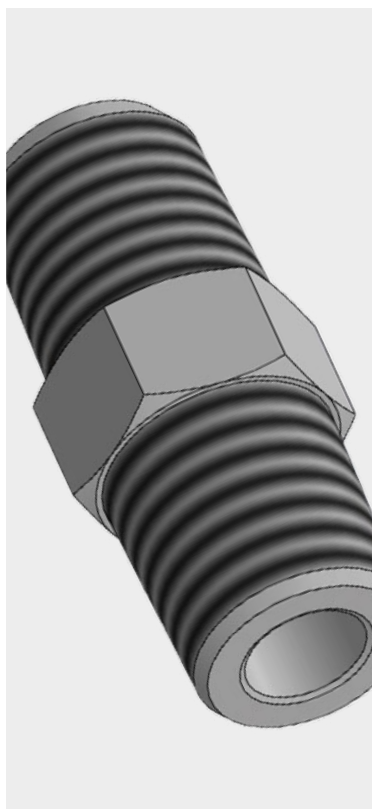

Aria compressa, acqua
potabile e fluidi alimentari
compatibili con i materiali
costruttivi



- Conica gas BSPT ISO 7
da R1/8" - R3/4"
- Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G1/8" a G3/4"



Corpo: Acciaio inox AISI 316



MOCA
EC 1935/2004



D.M. 174/2004




Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

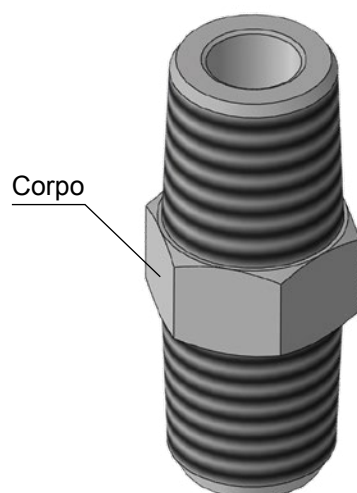

Corpo

